

GUIDE D'INSTALLATION



Routeur KBox v2

La Box Fibre par K-SYS

CONTENU DU KIT



1 Routeur KBox V2



1 Alimentation routeur




1 Câble RJ45 (2 mètres)



INSTALLATION

Installation type A/sur boîtier optique

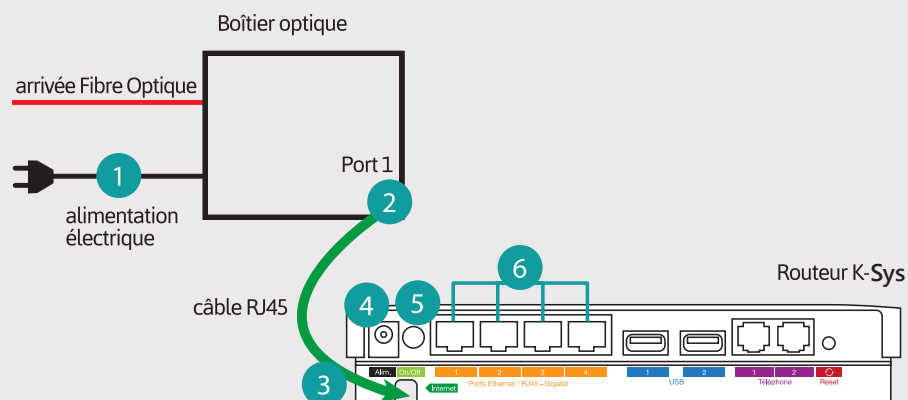

- 1 Vérifiez l'alimentation électrique du boîtier optique


BRANCHEMENT DU ROUTEUR K-SYS

- 2 Connectez une des extrémités du câble RJ45 fournit avec le routeur sur le port n°1* du boîtier optique.
- 3 Connectez l'autre extrémité du câble sur le port jaune (Internet) en dessous du routeur.
- 4 Branchez le câble d'alimentation du routeur.
- 5 Appuyez sur le bouton on/off situé à l'arrière du routeur si celui-ci ne s'allume pas.

RACCORDER UN ORDINATEUR

- 5 Utilisez un câble RJ45, connectez une des extrémités sur le port 1 - 2 - 3 ou 4 du routeur. Connectez l'autre extrémité sur le port réseau de l'ordinateur.

Installation type B/sur prise optique murale

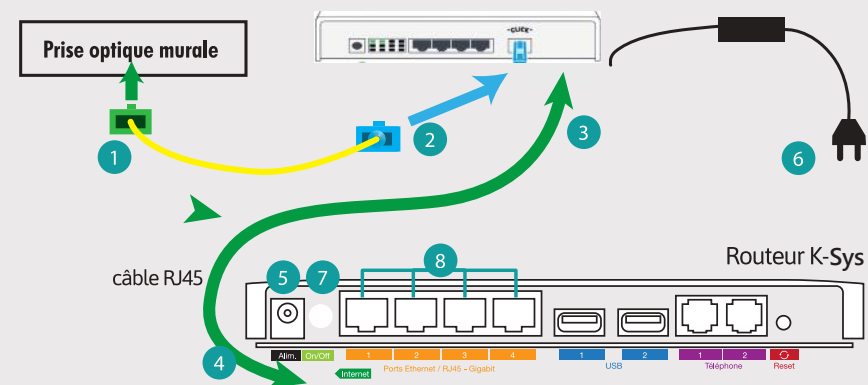

BRANCHEMENT DU CONVERTISSEUR DE MÉDIA

- 1 Connectez l'extrémité du patch fibre optique dans la prise optique murale.
- 2 Connectez l'extrémité dans l'emplacement prévu sur le convertisseur de média.

BRANCHEMENT DU ROUTEUR K-SYS

- 3 Connectez une des extrémités du câble RJ45 jaune fournit avec le routeur sur le port du convertisseur de média.
- 4 Connectez l'autre extrémité du câble jaune sur le port jaune (Internet) du routeur.

- 5 Branchez le câble d'alimentation du routeur et
- 6 du convertisseur de média.
- 7 Appuyez sur le bouton on/off situé à l'arrière du routeur si celui-ci ne s'allume pas.

RACCORDER UN ORDINATEUR PAR CÂBLE

- 8 Utilisez un câble RJ45, connectez une des extrémités sur le port 1 - 2 - 3 ou 4 du routeur.
- Connectez l'autre extrémité sur le port réseau de l'ordinateur.

INSTALLATION

Installation d'un nouveau périphérique

CONNEXION PAR CÂBLE RJ45

Aucune configuration nécessaire.


Tous les appareils connectés par câble (PC/MAC, console de jeux, lecteur multimédia, Box TV K-SYS...) seront automatiquement détectés lorsque le câble sera branché sur le port ethernet (n°1 - 2 - 3 ou 4).

CONNEXION EN WI-FI

- Munissez-vous du code d'accès Wi-Fi inscrit sur votre fiche récapitulative.
- Sélectionnez le réseau Wi-Fi (identifié sous le nom FTTH_XXXXXX ou FTTH_XXXXXX_5Ghz) dans les paramètres réseaux de votre périphérique.
- Renseignez le code Wi-Fi (clé de sécurité) lorsque celui-ci sera demandé*.
- Vous êtes maintenant connecté à internet.



Schéma d'installation type

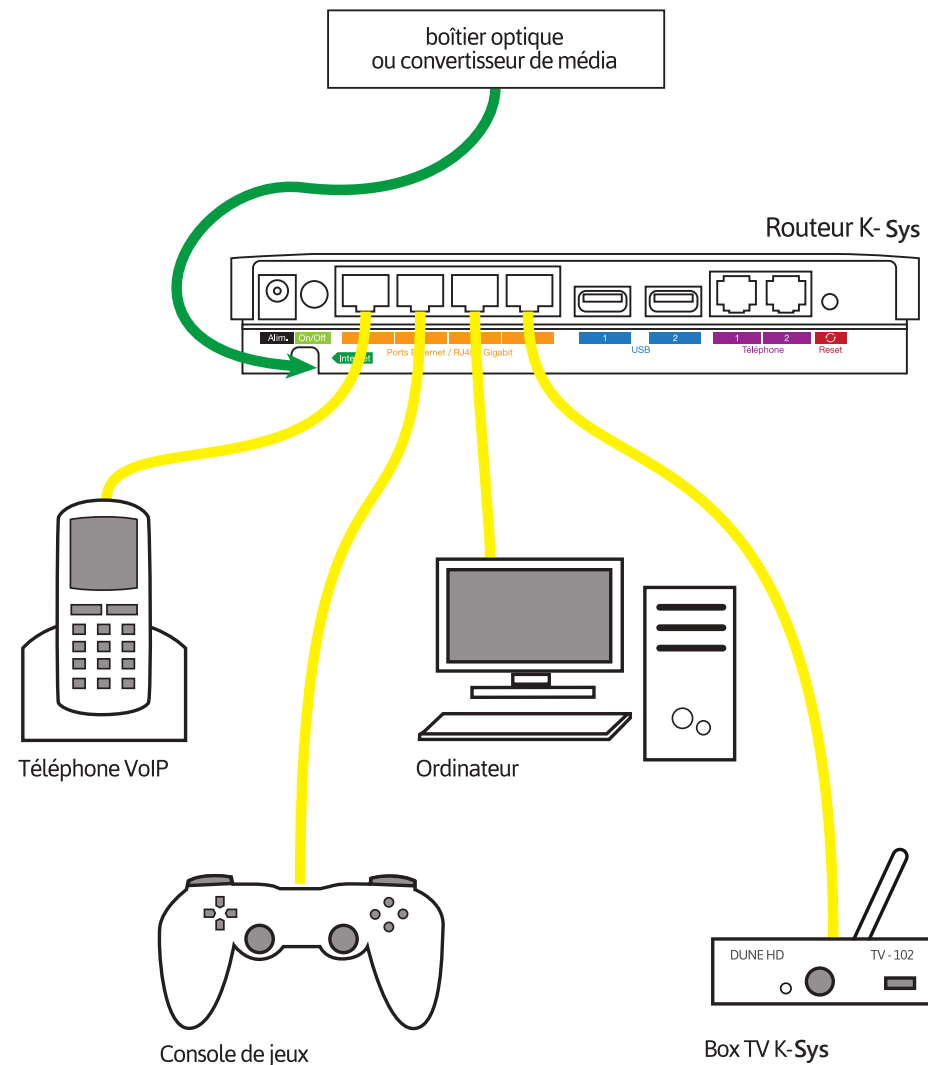

*Par défaut, le cryptage de la clé de sécurité est WPA2. Il est possible de modifier la méthode de cryptage (cf p°9, «configuration Wi-Fi»).

CONFIGURATION

Configuration du routeur

ACCÈS AU ROUTEUR

- Veuillez entrer l'adresse suivante dans votre navigateur : <https://www.k-sys.ch> puis dirigez vous vers votre espace client.
- Connectez-vous à l'aide de vos identifiants.



- Cliquez à ce moment là sur «Espace client K-Sys»




- Après vous être identifié, vous accéderez à la Kbox en cliquant sur l'onglet «Matériel» puis sur «Configurez»



Configuration avancée

- Pour l'utilisation du panneau de configuration, une documentation explicative vous est proposée en cliquant sur «Aide».

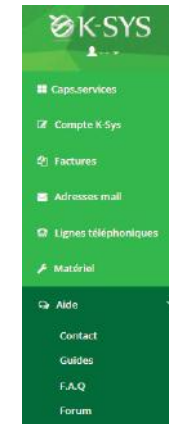


Règles clés

1. A chaque modification, il faudra cliquer sur Enregistrer afin de valider vos choix.
2. Le routeur redémarrera à chaque fois que vous cliquerez sur Enregistrer.
3. En cas de problème avec le routeur suite à un changement, veuillez le redémarrer grâce au bouton On/Off situé à l'arrière de ce dernier. Si le problème persiste, contactez l'assistance technique.


CONFIGURATION

ROUTEUR KBOX V2

LED Port LAN



Panneau LED

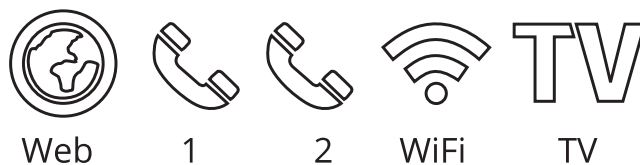

Lorsque la KBox v2 est prête, les voyants Web, Téléphone 1 et Wi-Fi sont allumés **verts**.

Si le voyant Web est allumé **rouge**, c'est que le câble RJ45 n'est pas branché correctement (soit dans le port Wan, soit dans le port LAN du boîtier fibre).

Si le voyant Web clignote **rouge**, c'est qu'il n'y a pas de flux Internet. Il faut donc vérifier les branchements du câble Ethernet sur le port WAN de la KBox v2, ainsi que sur le boîtier fibre, redémarrer votre KBox v2 et appeler le support technique si le problème persiste.

État des voyants

Box TV K-Sys, Téléphonie IP Gigaset, Adaptateur de téléphone, retrouvez tous les guides en ligne : <https://www.k-sys.ch/guides.html>

Besoin d'aide ?

Le forum officiel K-Sys

Venez partager votre expérience avec la communauté et obtenir de l'aide. L'équipe K-Sys intervient quotidiennement sur le forum : <https://forum.caps.services/>

Support téléphonique

022 510 21 04

Du lundi au vendredi de 9H00 à 18H00